

GAMME SIGNATURE - SÉRIE 7300

CARPORTS

PHOTOVOLTAÏQUE ET TRADITIONNEL



SEPALUMIC




CARPORTS

PHOTOVOLTAÏQUE

Dans le cadre de la RE2020 et de la construction de logements ou bâtiments à énergie positive, le carport Photovoltaïque répond à ces besoins. Son toit composé de panneaux photovoltaïques absorbe l'énergie solaire et la transforme en courant électrique pour alimenter un bâti et recharger la voiture.

TRADITIONNEL, PANNEAUX PLEINS


Pour une occultation totale de l'extérieur, on opte pour une toiture à panneaux pleins. Cette structure est idéale comme carport pour protéger sa voiture ou pour un coin d'ombre dans le jardin. Ce carport s'adapte à toutes les configurations et apporte un design contemporain à la propriété.



1 PLACE



2 PLACES

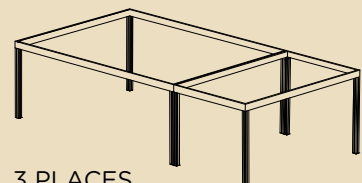


3 PLACES




TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE : 1 PLACE 3758 X 5380 MM - 2 PLACES 5548 X 5380 MM - 3 PLACES 9128 X 5380 MM
 TOITURE PLEINE : SUR MESURE, SANS LIMITES DIMENSIONNELLES

SOLCAR SYSTEM


UNE TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE
POUR VALORISER LA SURFACE COUVERTE
DU PARKING



AUTOPORTÉ




ADOSSÉ




ANGLE EXTÉRIEUR*

*orientation sud et/ou
sans trop d'ombrage




ADOSSÉ/ABRI

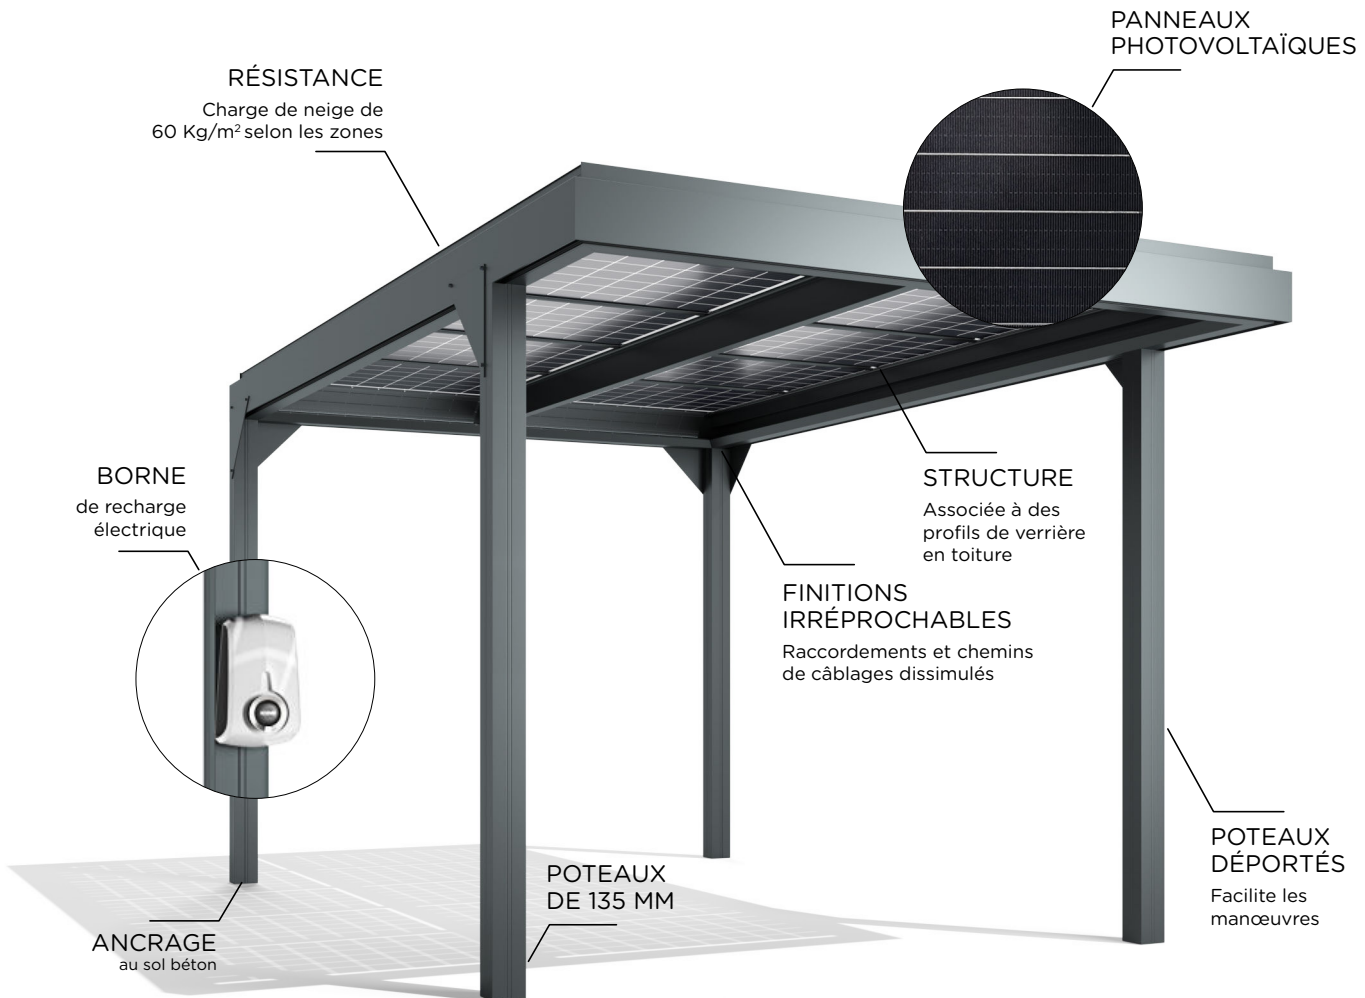


TOITURE PLEINE

POUR UNE PROTECTION TOTALE
EN CARPORT OU EN PERGOLA


DIM MAX/ MODULE
4 500 x 6 500 mm
Hauteur 3 000 mm




ADOSSÉE




AUTO
PORTANTE




EN ANGLE



SEMI-
ADOSSÉE




ENTRE
MURS



COUPLÉES



POTEAU
DÉCALÉ

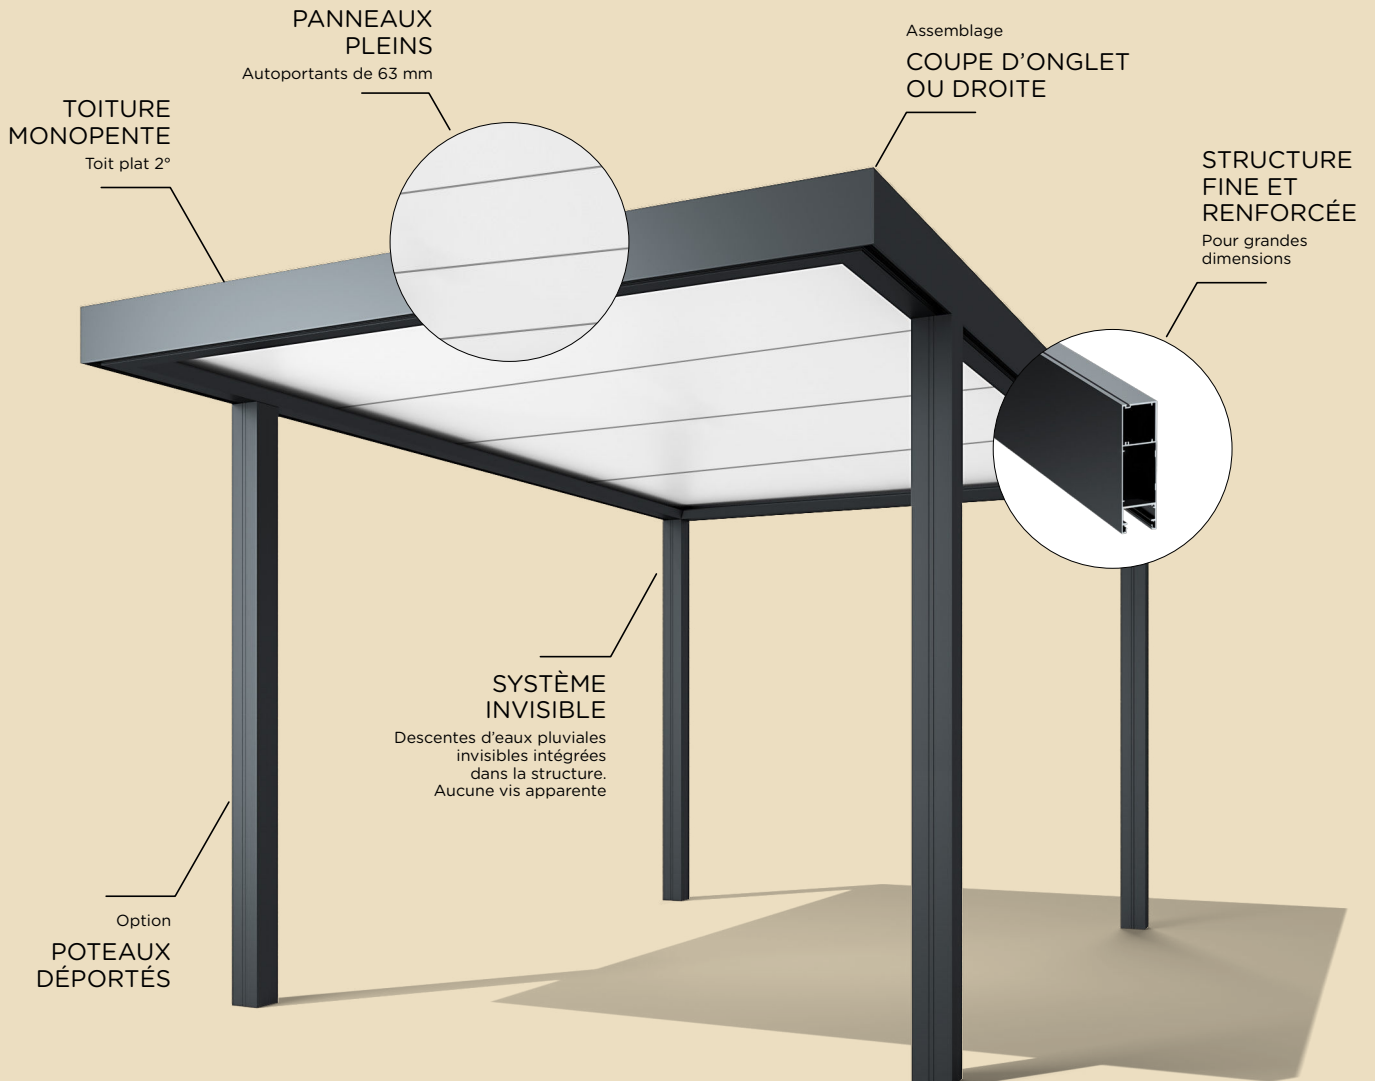

UNE STRUCTURE, DEUX TYPES
DE TOITURE POSSIBLES
POUR UNE PROTECTION TOTALE





VOIR LA VIE EN COULEURS

Le carport aluminium joue avec les couleurs et les textures. Un large choix de coloris pour la structure et les déclinaisons associées afin qu'il devienne l'atout charme de l'extérieur.




Consultez notre nuancier pour découvrir toutes les teintes disponibles

ZONE D'IMPLANTATION

Jusqu'à 1 000 m d'altitude carport 1 / 2 / 3 place(s)
Entre 1 000 et 2 000 m carport 1 place uniquement avec possibilité de les juxtaposer
Au delà de 2 000 m, pas d'installation possible

Les régions climatiques à prendre en compte sont celles définies dans l'Annexe Nationale à la NF EN 1991 EN 1991-1-3/NA et EN1991-1-4/NA


ACCESSOIRES ET FINITIONS

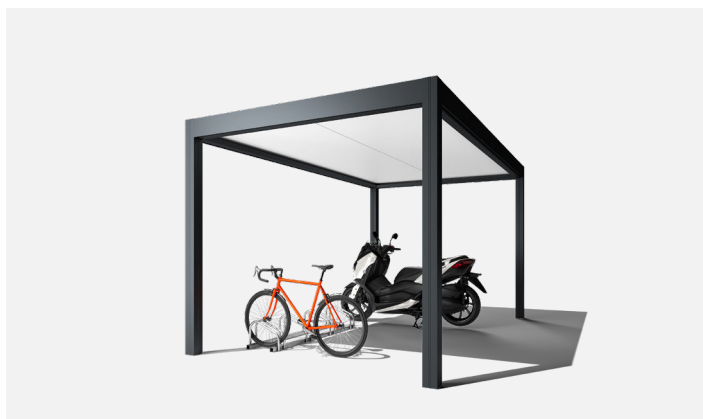

DIMENSIONS SUR MESURE
pour utilisations spécifiques



POTEAUX DEPORTÉS
pour faciliter les manœuvres

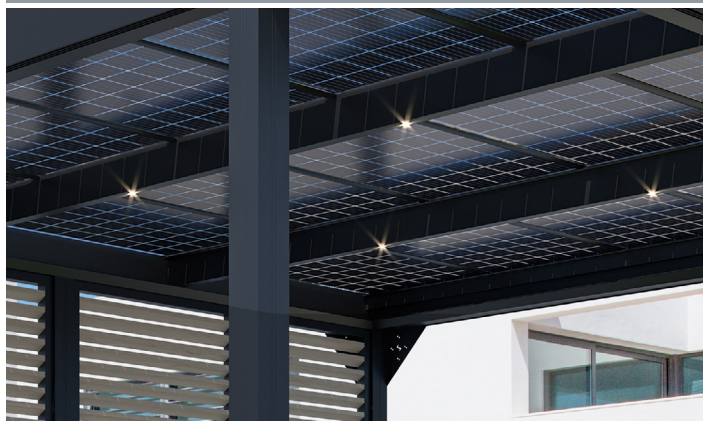


ÉCLAIRAGE
Led ou spots dans chevrons et bandeau périphérique




CHASSE-ROUE
pour protéger et sécuriser


FERMETURES LATÉRALES




PERSIENNES
FIXES




STORE
SCREEN



COULISSANTS
PANORAMIQUES



PERSIENNES
REPLIABLES



PERSIENNES
COULISSANTES



genelle - Bien respecter les procédures d'ancrage au sol et préconisations techniques Sepalumic. Photos non contractuelles

SEPALUMIC

WWW.SEPALUMIC.COM